

Date tehnice pentru produs: YY594316--

Priză Schuko+capac montaj pe panou, 16A, IP44, conex. elast.

250V, albastru, CEE7/4 (tip F), capac rotund cu garnitură



Schrack-Info

- Robust design, with high impact resistance
- High thermal stability
- RoHS compliant
- Top availability




Fișe tehnice

Curent nominal (A)	16
Poli	3
Configurație contacte	2P+PE
grad de protecție	IP44
Cod de culoare	albastru
Tensiunea de funcționare nominală (V)	250
Frecvență (Hz)	50/60

Fișe tehnice - Continuare

Material	PA66 PA6
Material de contact	Bronz
Tip conexiune	Cleme elastice
Standard	IEC 60884-1
Secțiune minimă, conductor solid (mm ²)	1,50
Secțiune maximă, conductor solid (mm ²)	2,50
Lungime de dezizolare L/N (mm)	12
Lungime de dezizolare PE (mm)	12
Rezistența la fir încins (°C)	650
Rezistență la impact	IK07

Desen dimensional: Priză Schuko+capac montaj pe panou, 16A, IP44, conex. elast.

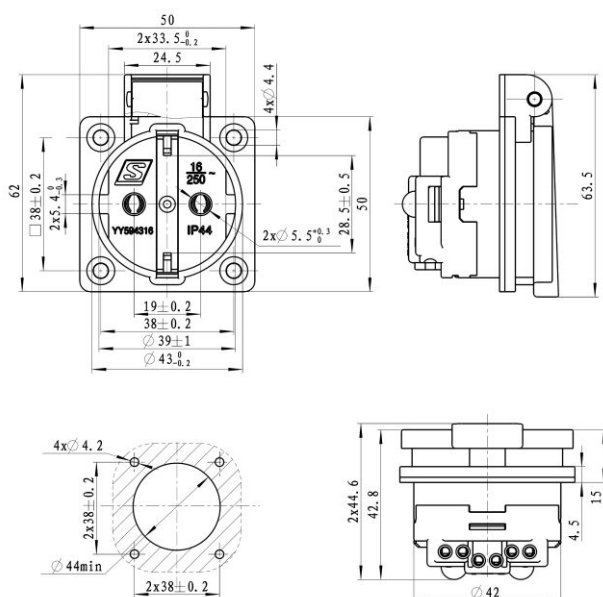

Descriere	Cod comandă
Priză Schuko+capac montaj pe panou, 16A, IP44, conex. elast. 250V, albastru, CEE7/4 (tip F), capac rotund cu garnitură	YY594316