

Date tehnice pentru produs: BE203200--

Înteruptor de protecție motoare BE2, 3-poli, 24-32A

Clasa 10A



Schrack Info

- Motor protection switch series CUBICO according to EN 60947-2
- For rated current of motor from 0.16A up to 32A
- Tripping class 10A
- Suitable for IE3 motors
- With phase failure monitoring
- "Side mounted" and frontside auxiliary contacts optional


Fișe tehnice

Mărime	0
Domeniu curent (A)	24,0-32,0
Categorie produs	Motor protection switch
Tensiunea nominală operațională (V)	440 500 230/240 400/415 690
Frecvență nominală (Hz)	50/60


Fișe tehnice - Continuare

Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	690
Gama de reglaj pentru setarea curentului (A)	24 - 32
Rated current of release at AC-3 (A)	32
Valoarea setată a curentului pentru declanșatorul magnetotermic (A)	416
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Clasa de declanșare	Clasa 10A
Poli	3
Mechanical endurance Main contact (Operation cycle)	100000
Mechanical endurance Auxiliary contact (cycle)	100000
Frecvență maximă de comutație în AC3 pe oră	30
Tipul declanșării la suprasarcină	Termic
Umiditate relativă (%)	50
Protecție împotriva șocului electric	Finger-proof
grad de protecție	IP20
Tip conexiune	cleme cu șurub
Secțiune racord pentru contactele principale (mm ²)	13,2
Secțiune racord (contacte auxiliare) (mm ²)	8,8
Cuplu de strângere (contacte principale) (Nm)	1,7
Cuplu de strângere (contacte auxiliare) (Nm)	1,2
Mounting position max. deviation vertical (°)	5
Poziție de montaj deviație orizontală max. (°)	5
Altitudine maximă (m.)	2000
Grad de poluare	3
Contacte de forță	3 ND
Contacte auxiliare adiționale	1 ND + 1 NI
Montaj	Șină DIN


Schema electrică: Întrepritor de protecție motoare BE2, 3-poli, 24-32A



Desen dimensional: Întreprător de protecție motoare BE2, 3-poli, 24-32A

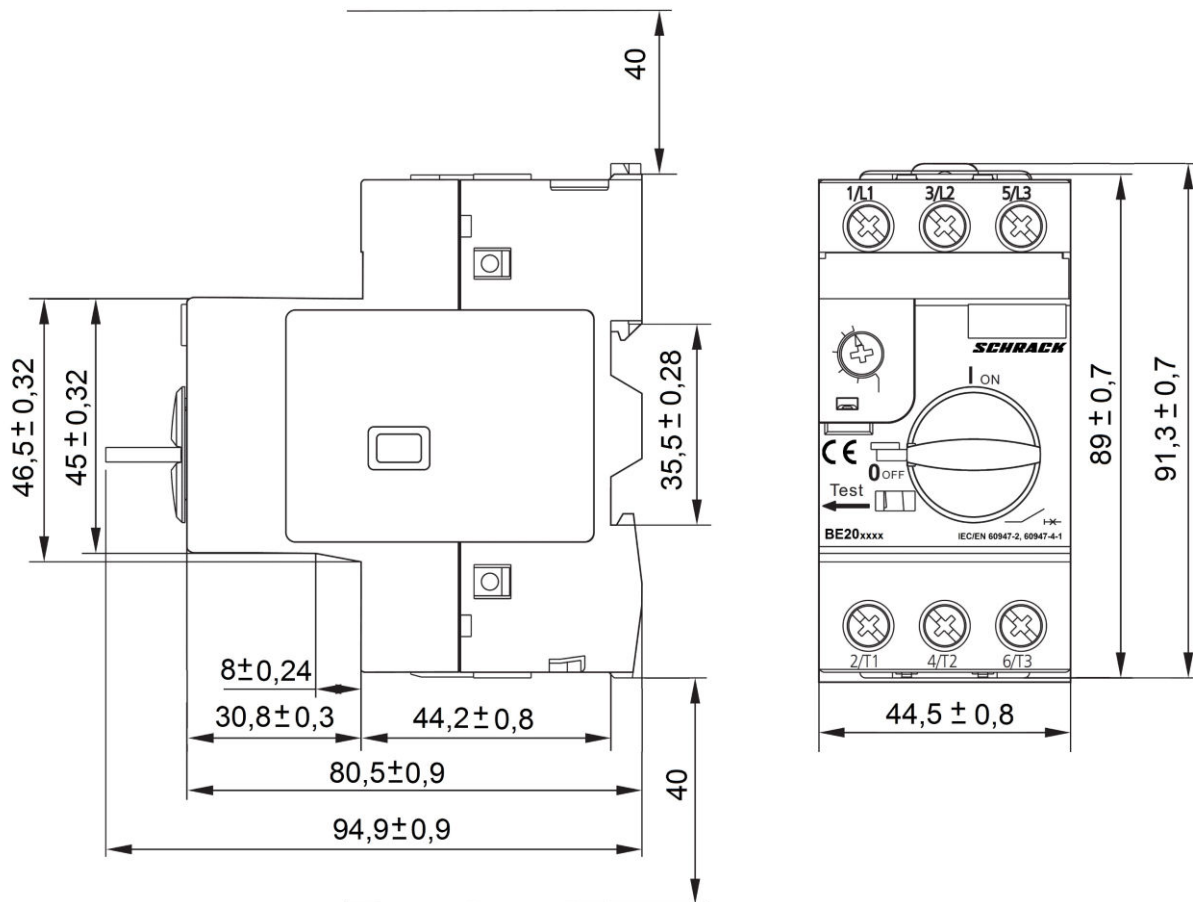

Caracteristici

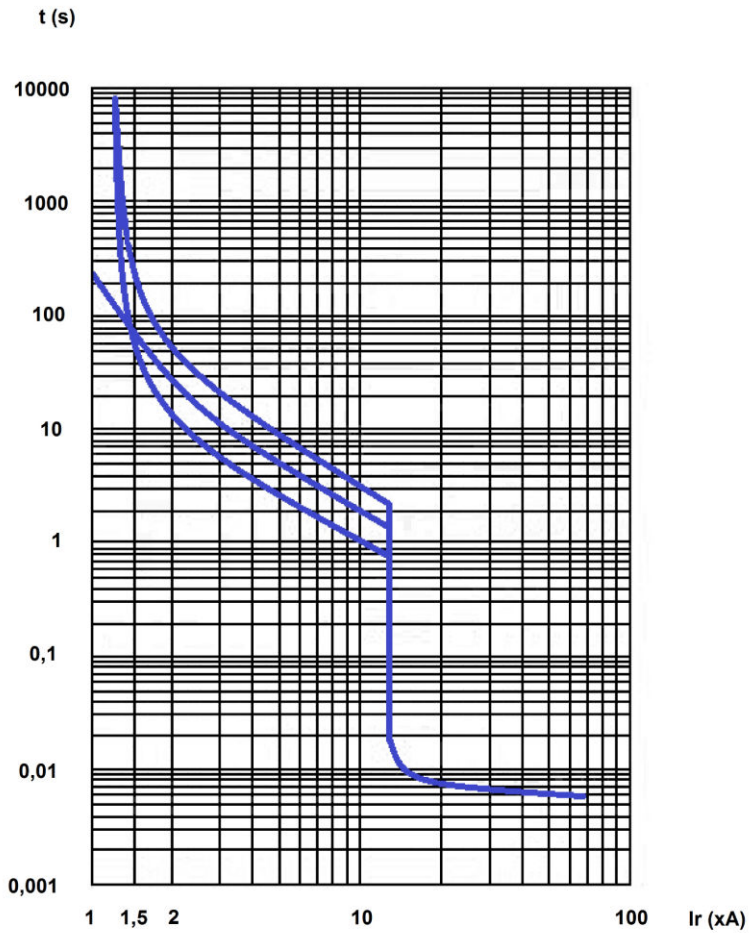

Rated ultimate short-circuit breaking capacity I_{cu} [kA]

	BE200025-	BE200040-	BE200063-	BE200100-	BE200160-	BE200250-	BE200400-
	-	-	-	-	-	-	-
230/240V	100	100	100	100	100	100	100
400/415V	100	100	100	100	100	100	100
440V	100	100	100	100	100	100	100
480/500V	100	100	100	100	100	100	100
660/690V	100	100	100	100	100	3	3

	BE200630-	BE201000-	BE201400-	BE201800-	BE202300-	BE202500-	BE203200-
	-	-	-	-	-	-	-
230/240V	100	100	100	100	50	50	50
400/415V	100	100	15	15	15	15	10
440V	50	15	8	8	6	6	6
480/500V	50	10	6	6	4	4	4
660/690V	3	3	3	3	3	3	3

Rated service short-circuit breaking capacity I_{cs} [kA]

	BE200025-	BE200040-	BE200063-	BE200100-	BE200160-	BE200250-	BE200400-
	-	-	-	-	-	-	-
230/240V	100	100	100	100	100	100	100
400/415V	100	100	100	100	100	100	100
440V	100	100	100	100	100	100	100
480/500V	100	100	100	100	100	100	100
660/690V	100	100	100	100	100	2,25	2,25

	BE200630-	BE201000-	BE201400-	BE201800-	BE202300-	BE202500-	BE203200-
	-	-	-	-	-	-	-
230/240V	100	100	100	100	50	50	50
400/415V	100	100	7,5	7,5	6	6	5
440V	50	15	4	4	3	3	3
480/500V	50	10	4,5	4,5	3	3	3
660/690V	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Standard rated power of three-phase motor [kW]

	BE200025-	BE200040-	BE200063-	BE200100-	BE200160-	BE200250-	BE200400-
	-	-	-	-	-	-	-
230/240V	-	-	-	-	-	0,37	0,75
400V	-	-	-	-	0,37	0,75	1,5
415V	-	-	-	-	-	0,75	1,5
440V	-	-	-	0,37	0,55	1,1	1,5
500V	-	-	-	0,37	0,75	1,1	2,2
660/690V	-	-	0,37	0,55	1,1	1,5	3

	BE200630-	BE201000-	BE201400-	BE201800-	BE202300-	BE202500-	BE203200-
	-	-	-	-	-	-	-
230/240V	1,1	2,2	3	4	5,5	5,5	7,5
400V	2,2	4	5,5	7,5	11	11	15
415V	2,2	4	5,5	9	11	11	15
440V	3	4	7,5	9	11	11	15
500V	3,7	5,5	7,5	9	11	15	18,5
660/690V	4	7,5	9	11	15	18,5	25

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Înteruptor de protecție motoare BE2, 3-poli, 24-32A Clasa 10A	BE203200
Accesorii opționale	
Contact auxiliar 1ND+1NÎ, montaj lateral pentru BE2 Accesorii contacte auxiliare, Mărime 0	BE2ZAS11
Contact auxiliar 1ND+1NÎ, montaj frontal pentru BE2 Accesorii contacte auxiliare, Mărime 0	BE2ZAF11
Bobină de declanșare la U _{min} -DTM pt. BE2, 230VAC, 50Hz Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 0	BE2ZU230